






Teleskop-Verlängerung

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

- Verbessert die Effizienz beim Tieflochbohren. Innovatives Design, reduziert die Auswechselzeit.
- Einfache Anpassung auf 3 Längen
- Verfügbar für S5, S6 und PA-Schnecken



Konstanter Spiralschnitt

ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT

- Mit jeder Umdrehung ein neuer Schnitt
- Zahnschuh mit optimalem Winkel, um die Erde effizient auf die Windungen zu leiten
- Die Erde ist gründlich aufgebrochen.
- Vermeidet Verstopfung

Austauschbare Anbauteile

FLEXIBILITÄT

- Die Zahnhalter der Shock Lock Bohrer können mit Erd- und Tungsten-Zähnen benutzt werden.
- Austauschbare Zentrierspitzen berücksichtigen unterschiedliche
- Bodenverhältnisse



Zentrierspitzen-Verlängerung

GENAUIGKEIT

- Ermöglicht dem Bohrer, die korrekte Achse in schweren Bodenverhältnissen beizubehalten.
- Verbessert die Bohrleistung in abschüssigem Gelände
- Einfache Montage



Zentrierspitzen

ZÄHIGKEIT

- Erd-, Tungsten-, Extra Dig- und Fels- Zentrierspitzen erhältlich
- Robuste, geschmiedete Konstruktion
- Einfache Montage



Flache Schneckenwindungen

WIRKSAMKEIT

- Pfahl-Industrie Technologie
- Die Erde bleibt auf den Windungen beim Ausheben liegen
- Das beste Verhältnis zwischen Aushubmenge und Betriebsgeschwindigkeit

SHOCK LOCK™

Zahn-Verriegelungssystem



Patentiertes Design

SHOCK LOCK™

Zahn-Verriegelungssystem

EINFACH, SICHER UND ROBUST

- Einzigartig bei Auger Torque
- Stoßabsorbierend
- Verlängert die Lebensdauer der Zähne
- Verhindert Zahnverlust
- Ermöglicht schnellen Austausch
- Zuverlässige Technologie mit 100% Zufriedenheitsgarantie.

Internationale Patente:

Britisches Patent: 2404935
Europäisches Patent: 1507061
Deutsches Patent: 60 2004 009 250-9
Australisches Patent: 2004203825
Kanadisches Patent: 2478443
US-Patent: 7383901

S2 BOHRSCHNECKEN

MIKROBAGGER
0,75 – 3,0 t

NABEN OPTIONEN




SHOCK LOCK™
Zahn-Verriegelungssystem

“Verlieren Sie Ihre Zähne
nicht im Bohrloch!”



Mit unserem patentierten **Shock Lock™** Zahn-Verriegelungssystem ist Zahnverlust bei uns längst kein Problem mehr. Die **Shock Lock™** Verriegelungsstifte und Gummieinsätze in Kombination mit unseren **Shock Lock™** Zahnschuhen vermeiden Zahnverlust und schützen gleichzeitig gegen Schläge.

Der Austausch aufgebrauchter Zähne ist unkompliziert und schnell. Auch ohne Spezialwerkzeug schlägt man einfach den alten Verriegelungsstift heraus; der alte Zahn kann dann vor Ort ersetzt werden.

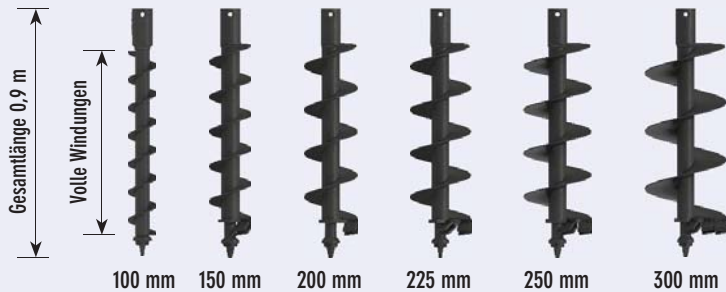

Erdbohrern **1200**

Vollständige technische Details zu unseren Erdbohrern können in unserem Erdbohrer Spezifikationsbuch gefunden werden

ERD-VERSCHLEIßTEILE



S2/4 Erd-
Zentrierspitze
33-9203-KIT

S2/4 Shock Lock™
Erdzahn
33-9121-KIT

EXTRAS



Bolzen & Sicherung
50 mm Rund
42-1055-KIT

S1/2/4 Shock Lock™
Zahnschuh
33-1010

VERSCHLEIßTEILE FÜR BODENVERHÄLTNISSE

ERDE (Shock Lock™)

Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

S4 BOHRSCHNECKEN

**MINIBAGGER 1,0 – 5,0 t, MINILADER,
KOMPAKTLADER BIS 80 PS
UND LKW-KRÄNE BIS 9 t/m**

NABEN OPTIONEN




SHOCK LOCK™
Zahn-Verriegelungssystem

**“Verlieren Sie
Ihre Zähne nicht
im Bohrloch!”**



Mit unserem patentierten **Shock Lock™** Zahn-Verriegelungssystem ist Zahnverlust bei uns längst kein Problem mehr. Die **Shock Lock™** Verriegelungsstifte und Gummieinsätze in Kombination mit unseren **Shock Lock™** Zahnschuhen vermeiden Zahnverlust und schützen gleichzeitig gegen Schläge.

Der Austausch aufgebrauchter Zähne ist unkompliziert und schnell. Auch ohne Spezialwerkzeug schlägt man einfach den alten Verriegelungsstift heraus; der alte Zahn kann dann vor Ort ersetzt werden.

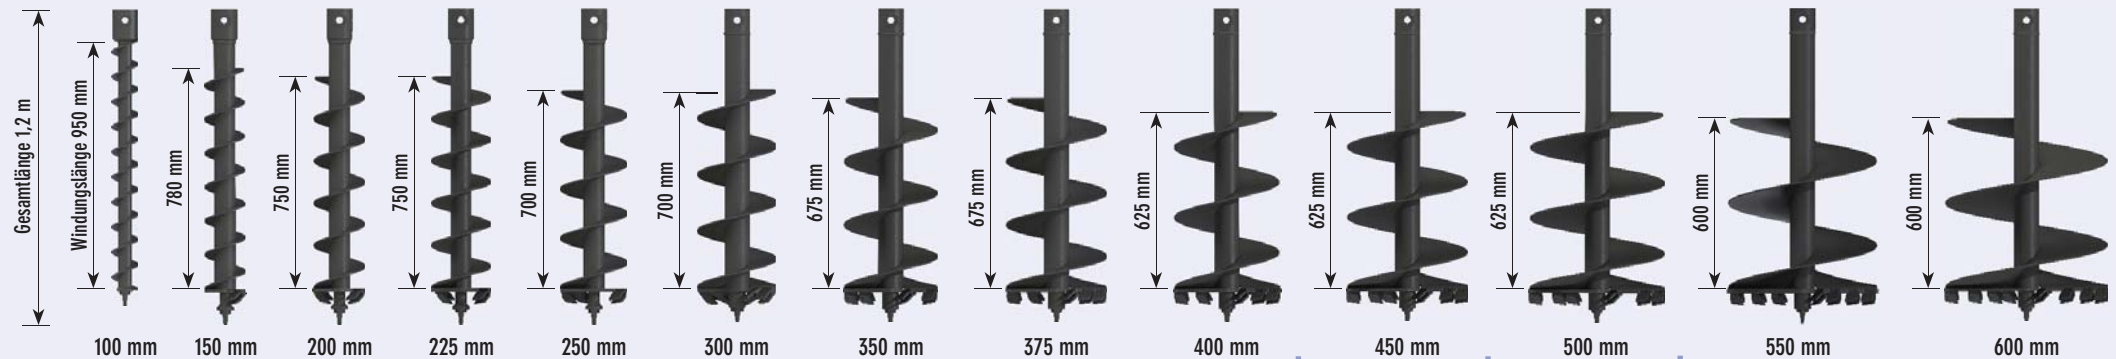

Erdbohrer **X1500**

Erdbohrer **X2000**

Erdbohrer **ML2000**

Erdbohrer **X2500**

Erdbohrer **ML2500**

Erdbohrer **3000MAX**

Erdbohrer **3000TC**

Erdbohrer **3500MAX**

Erdbohrer **4500MAX**

ERD-VERSCHLEIßTEILE



S2/4 Erd-Zentrierspitze
33-9203-KIT

S2/4 Shock Lock™
Erdzahn
33-9121-KIT

TUNGSTEN-VERSCHLEIßTEILE



S4 Tungsten Zentrierspitze
33-9204-KIT

S4 Extra Dig Zentrierspitze
33-9212-KIT

S4 Shock Lock™
Flacher Tungstenzahn
33-9124-KIT

S4 Shock Lock™
Flacher Tungsten Meißelzahn
33-9123-KIT

S4 Shock Lock™
Tungstenzahn
33-9122-KIT

S4 Shock Lock™
Tungsten Meißelzahn
33-9125-KIT

EXTRAS




Bolzen & Sicherung
65 mm Rund
30-0004-KIT

S1/2/4 Shock Lock™
Zahnschuh
33-1010

S4 Zentrierspitzen-
Verlängerung
33-4106-KIT


S4 Spitzen-Sockel
33-4102
33-4105
33-4110

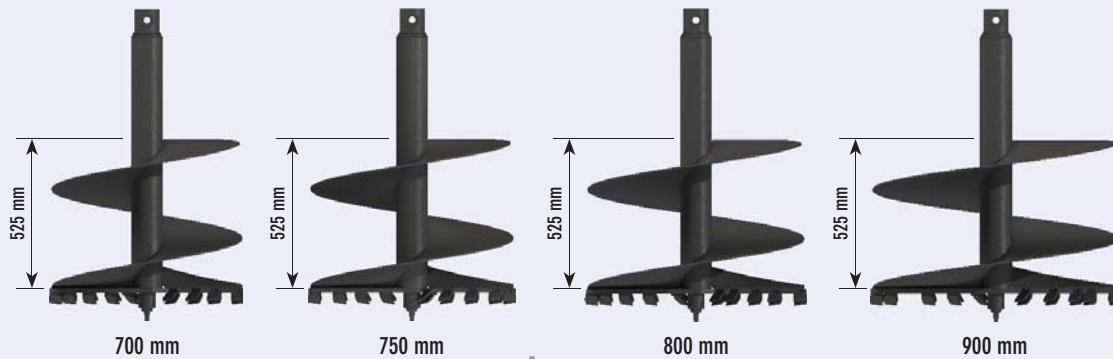

Alle obigen Bohrer haben **Shock Lock™** Zahnschuhe. Für die Benutzung von Felszähnen ist die Felszahn-Variante des Bohrers erforderlich.

* Gesamtlänge inklusive Anbauteile.

S4 VERLÄNGERUNGEN



VERSCHLEIßTEILE GEIGNET FÜR BODENVERHÄLTNISSE

ERDZAHN (Shock Lock™)

Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

FLACHER TUNGSTENZAHN (Shock Lock™)

Am besten für aggressive Böden wie Sand, reduziert den Verschleiß.

FLACHER TUNGSTEN MEIßELZAHN (Shock Lock™)

Benutzt in Verbindung mit flachen Tungstenzähnen. Verbessert den Bohrschnitt bei Maschinen mit wenig Druck, z.B. Minilader, kleine Kompaktlader und Minibagger. Darf nur an der Innenseite des Bohrers mit flachen Tungstenzähnen und in den äußeren Zahnschuhen mit Standard Tungstenzähnen benutzt werden.

TUNGSTENZAHN (Shock Lock™)

Am besten für trockene, harte oder mittlere Böden. Der Alleskönner ist perfekt, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie im Boden vorfinden.

TUNGSTEN MEIßELZAHN (Shock Lock™)

Benutzt in Verbindung mit Standard Tungstenzähnen. Verbessert den Bohrschnitt bei Maschinen mit wenig Druck, z.B. Minilader, kleine Kompaktlader und Minibagger. Darf nur an der Innenseite des Bohrers mit Standard Tungstenzähnen und in den äußeren Zahnschuhen mit Meißelzähnen benutzt werden.

EXTRA DIG ZENTRIERSPITZE

Eine stärkere Zentrierspitze für anspruchsvolle Bodenverhältnisse.

S5 BOHRSCHNECKEN

**BAGGER 4,5 – 8,0 t, TELESKOPEN,
KOMPAKTLADER MIT HOCHLEISTUNGSHYDRAULIK,
BAGGERLADER UND LKW-KRÄNE 9 – 18,0 t/m**

NABEN OPTIONEN



75 mm
4-Kant



2.5" / 63.5 mm
6-Kant


SHOCK LOCK™
Zahn-Verriegelungssystem

**“Verlieren Sie
Ihre Zähne nicht
im Bohrloch!”**



Mit unserem patentierten **Shock Lock™** Zahn-Verriegelungssystem ist Zahnverlust bei uns längst kein Problem mehr. Die **Shock Lock™** Verriegelungsstifte und Gummieinsätze in Kombination mit unseren **Shock Lock™** Zahnschuhen vermeiden Zahnverlust und schützen gleichzeitig gegen Schläge.

Der Austausch aufgebrauchter Zähne ist unkompliziert und schnell. Auch ohne Spezialwerkzeug schlägt man einfach den alten Verriegelungsstift heraus; der alte Zahn kann dann vor Ort ersetzt werden.

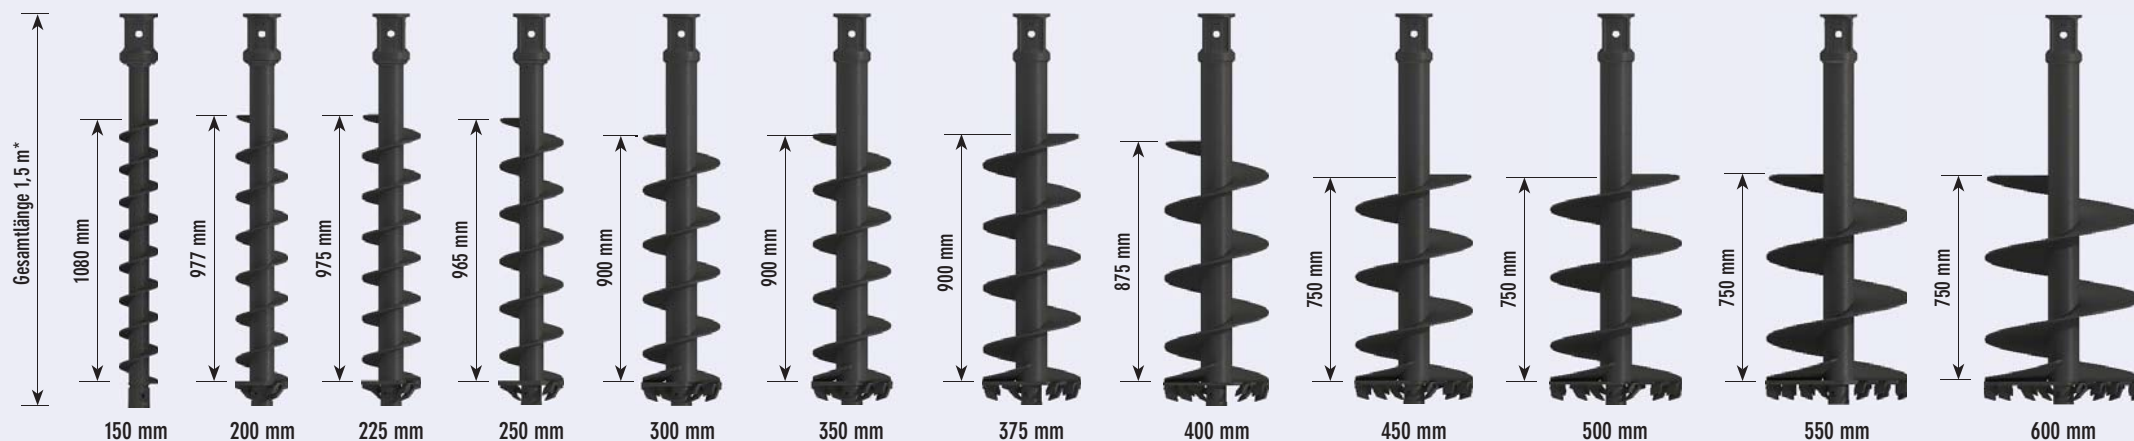

Erdborhrer **5000**
Erdborhrer **5500MAX**

Erdborhrer **5000TC**

Erdborhrer **7000**
Erdborhrer **7000MAX**

Erdborhrer **7000TC**

Erdborhrer **8000MAX**

ERD-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Erd-Zentrierspitze
33-9205-KIT

S5/6 Shock Lock™
Erdzahn
33-9126-KIT

TUNGSTEN-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Tungsten
Zentrierspitze
33-9206-KIT

S5/6 Shock Lock™
Tungstenzahn
33-9127-KIT

FELS-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Fels-Zentrierspitze
33-9207-KIT

S5/6
Felszahn
33-9107

EXTRAS



Bolzen & Sicherung
57/75 mm 4-Kant
30-0002-KIT

S5/6 Shock Lock™
Zahnschuh
33-1011

S5/6 Fels
Zahnhalter
33-1013


S5/6 Spitzen
Einschweißteil
1 3/4" 6-Kant
33-4103

VERSCHLEISSTEILE GEIGNET FÜR BODENVERHÄLTNISSE

ERDZAHN (Shock Lock™)
Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

TUNGSTENZAHN (Shock Lock™)
Am besten für trockene, harte oder mittlere Böden. Der Alleskönner ist perfekt, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie im Boden vorfinden.

FELS (Konusverriegelung)
Am besten für sehr harte Bodenverhältnisse wie Asphalt und wenn mit hohem Verschleiß gerechnet wird. Am effektivsten bei Maschinen mit hohem Gewicht.

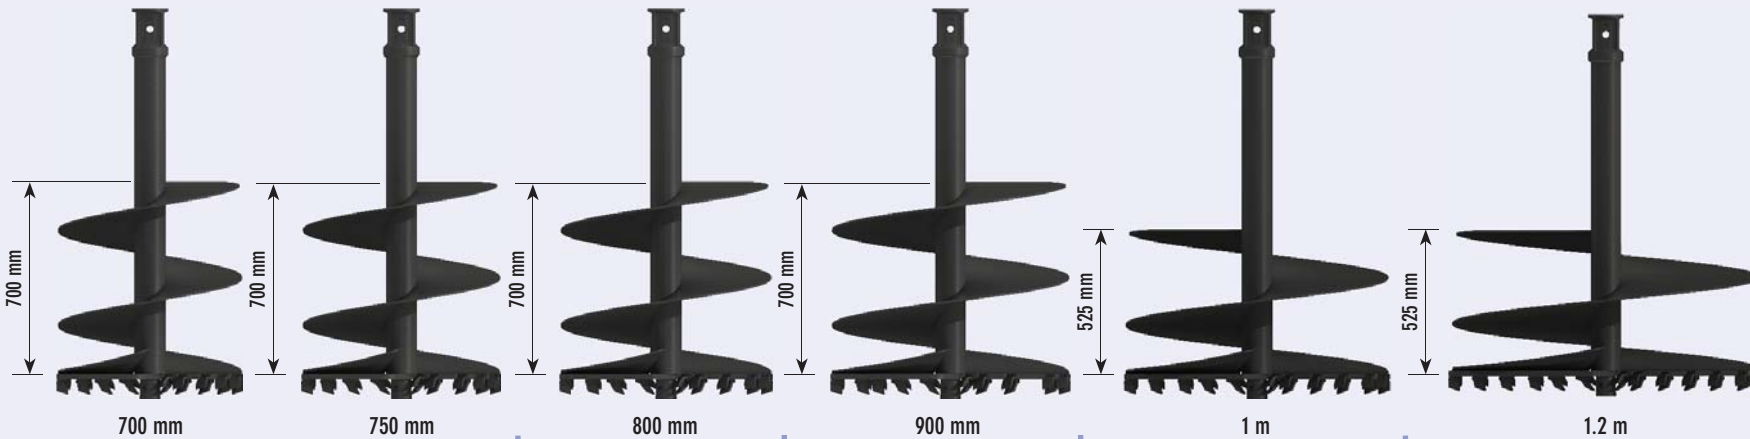


Alle obigen Bohrer haben **Shock Lock™** Zahnschuhe. Für die Benutzung von Felszähnen ist die Felszahn-Variante des Bohrers erforderlich.


* Gesamtlänge inklusive Anbauteile.

Bohrschnecken über 1,0 m sind Spezialanfertigungen (1,2 m max)

S5 VERLÄNGERUNGEN

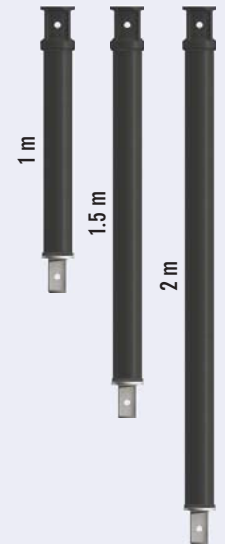

S5 TELESKOP-VERLÄNGERUNGEN

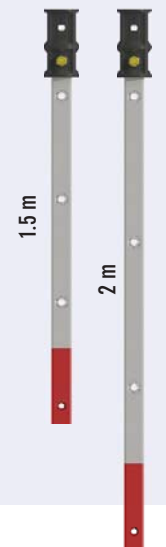

Bohrschnecken über 1,0 m Durchmesser bitte bei uns anfragen.

S6 BOHRSCHNECKEN

BAGGER UND BAGGERLADER 8,0 – 22,0 t

NABEN OPTIONEN



75 mm
Square


SHOCK LOCK™
Zahn-Verriegelungssystem

“Verlieren Sie
Ihre Zähne nicht
im Bohrloch!”



Mit unserem patentierten **Shock Lock™** Zahn-Verriegelungssystem ist Zahnverlust bei uns längst kein Problem mehr. Die **Shock Lock™** Verriegelungsstifte und Gummieinsätze in Kombination mit unseren **Shock Lock™** Zahnschuhen vermeiden Zahnverlust und schützen gleichzeitig gegen Schläge.

Der Austausch aufgebrauchter Zähne ist unkompliziert und schnell. Auch ohne Spezialwerkzeug schlägt man einfach den alten Verriegelungsstift heraus; der alte Zahn kann dann vor Ort ersetzt werden.

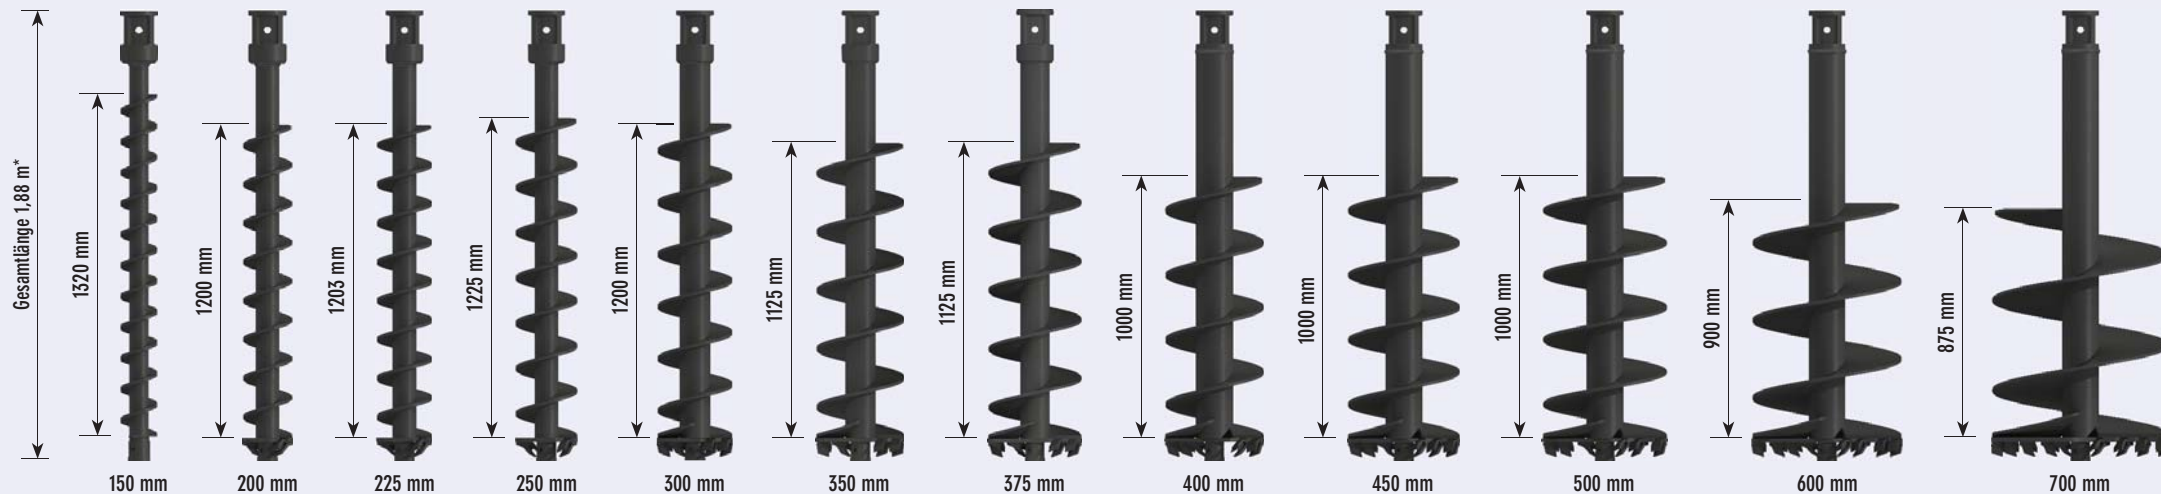

Erdborhrer **10 000**

Erdborhrer **12 000**

Erdborhrer **12 000MAX**

Erdborhrer **17 000MAX**

Erdborhrer **15 000**

Erdborhrer **15 000MAX**

Erdborhrer **20 000MAX**

Erdborhrer **25 000MAX**

ERD-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Erd-Zentrierspitze
33-9205-KIT

S5/6 Shock Lock™
Erdzahn
33-9126-KIT

TUNGSTEN-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Tungsten
Zentrierspitze
33-9206-KIT

S5/6 Shock Lock™
Tungstenzahn
33-9127-KIT

FELS-VERSCHLEISSTEILE



S5/6 Fels-Zentrierspitze
33-9207-KIT

S5/6
Felszahn
33-9107

EXTRAS




Bolzen & Sicherung
57/75 mm 4-Kant
30-0002-KIT

S5/6 Shock Lock™
Zahnschuh
33-1011



S5/6 Fels
Zahnhalter
33-1013

S5/6 Spitzen
Einschweißteil
1 3/4" 6-Kant
33-4103

S5 VERLÄNGERUNGEN

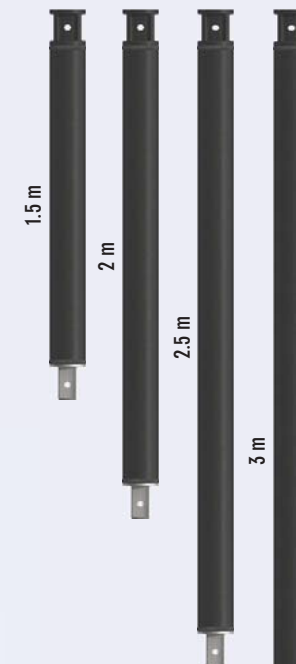

S5 TELESKOP-VERLÄNGERUNGEN

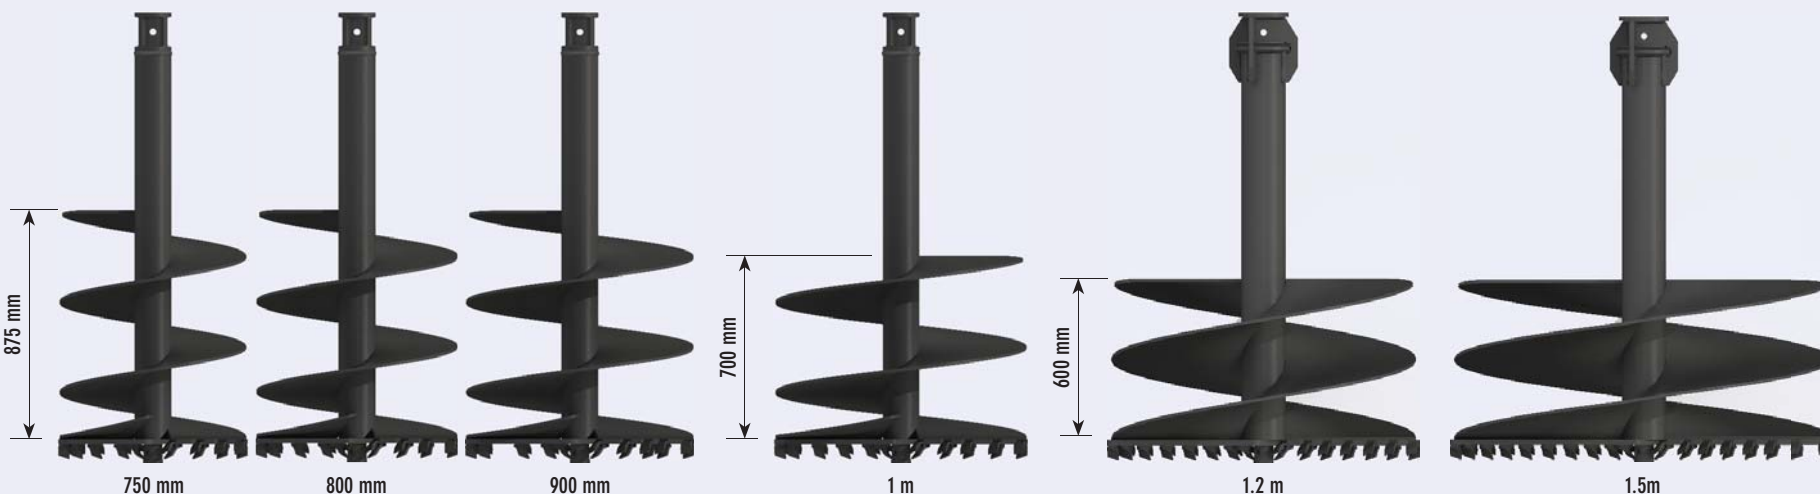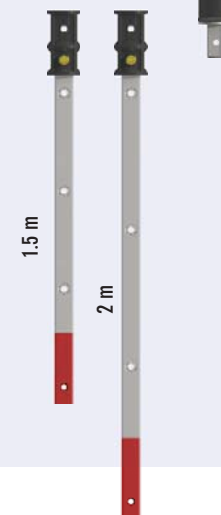

Alle obigen Bohrer haben **Shock Lock™** Zahnschuhe. Für die Benutzung von Felszähnen ist die Felszahn-Variante des Bohrers erforderlich.

* Gesamtlänge inklusive Anbauteile.

Bohrer mit größerem Durchmesser und Länge können für diesen Bohrantrieb hergestellt werden, technische Beratung ist erforderlich. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

VERSCHLEISSTEILE GEIGNET FÜR BODENVERHÄLTNISSE

ERDZAHN (Shock Lock™)
Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

TUNGSTENZAHN (Shock Lock™)
Am besten für trockene, harte oder mittlere Böden. Der Alleskönner ist perfekt, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie im Boden vorfinden.

FELS (Konusverriegelung)
Am besten für sehr harte Bodenverhältnisse wie Asphalt und wenn mit hohem Verschleiß gerechnet wird. Am effektivsten bei Maschinen mit hohem Gewicht.

PA BOHRSCHNECKEN

BAGGER 17,0 – 45,0 t

NABEN OPTIONEN




**Standard-Längen für PA
Bohrschnecken sind 2,3 m
und 3,3 m. Bohrschnecken
und Verlängerungen
außerhalb dieser Größen
sind auf Anfrage erhältlich.**



Die PA Bohrschnecken sind für Schwereinsätze in Standardlängen von 2,3 und 3,3 m verfügbar. Versionen mit vollen Windungen sind ebenfalls erhältlich.

Der maximale Standard-Durchmesser für PA Bohrer liegt bei 1,5 m. Bohrschnecken über 1,5 m und bis 2,4 m Durchmesser werden auf Anfrage gefertigt. Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei ihrem Fachhändler.

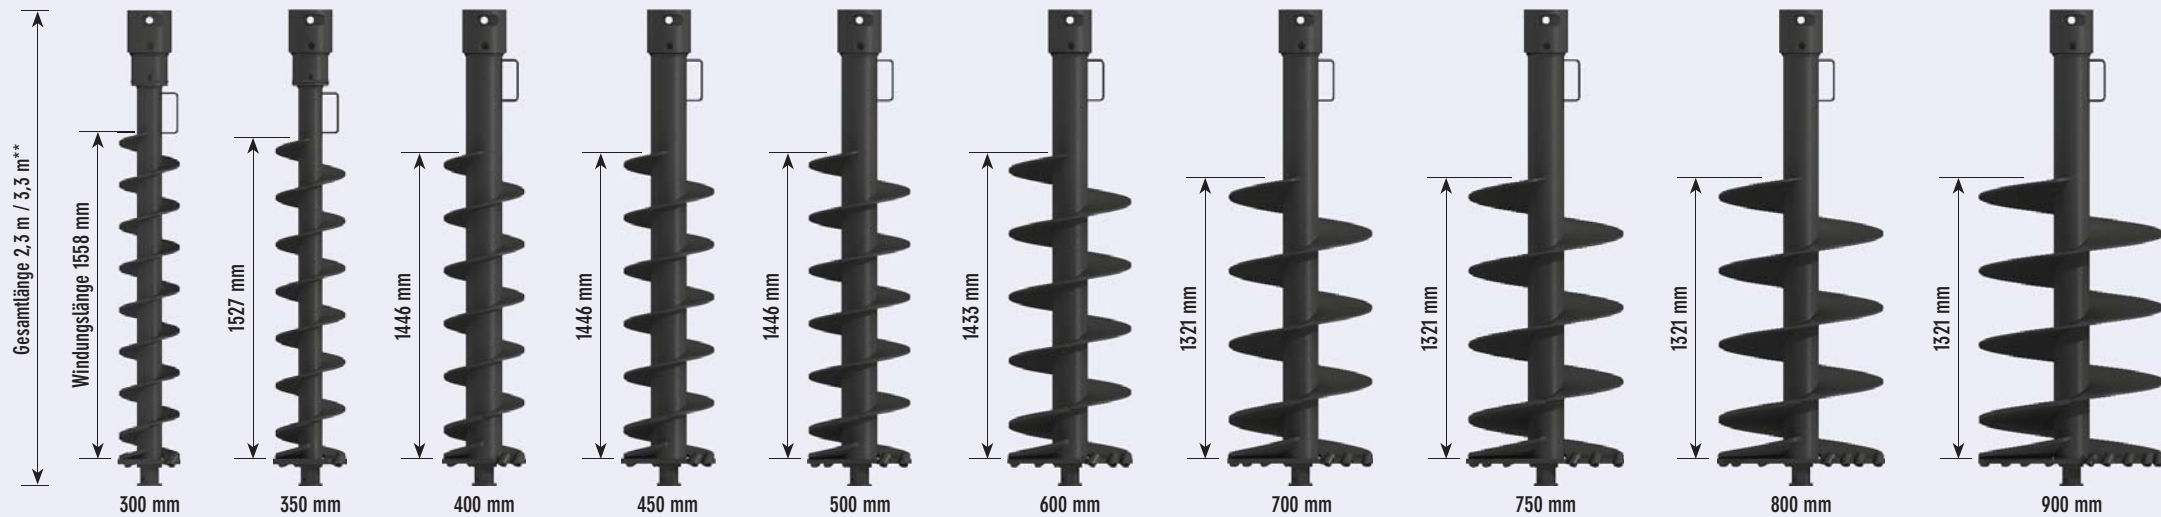

Erdbohrer **30 000**

Erdbohrer **30 000MAX**

Erdbohrer **40 000** (Schnecken ab 700 mm dia)

Erdbohrer **50 000MAX**

ERD-VERSCHLEIßTEILE



FELS-VERSCHLEIßTEILE



Die PA Fels Zentrierspitze kann in Sektionen oder als Komplettsset gekauft werden.

EXTRAS



* Overall Length given includes the auger fitted with wear parts.

Für Bohrschnecken mit Durchmessern über 1,5 m wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.



Bohrer mit größerem Durchmesser und Länge können für diesen Bohrantrieb hergestellt werden, technische Beratung ist erforderlich. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Bohrschnecken über 1,5 m sind Spezialanfertigungen (bis max. 2,2 m)


Bohrschnecken über 1,5 m sind Spezialanfertigungen (bis max. 2,4 m)

VERSCHLEIßTEILE GEIGNET FÜR BODENVERHÄLTNISSE

ERDZAHN (Shock Lock™)
Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

FELS (Konusverriegelung)
Am besten für sehr harte Bodenverhältnisse und Asphalt und wenn mit hohem Verschleiß gerechnet wird. Am effektivsten bei Maschinen mit hohem Bodendruck.

PA VERLÄNGERUNGEN PA TELESKOP-VERLÄNGERUNGEN

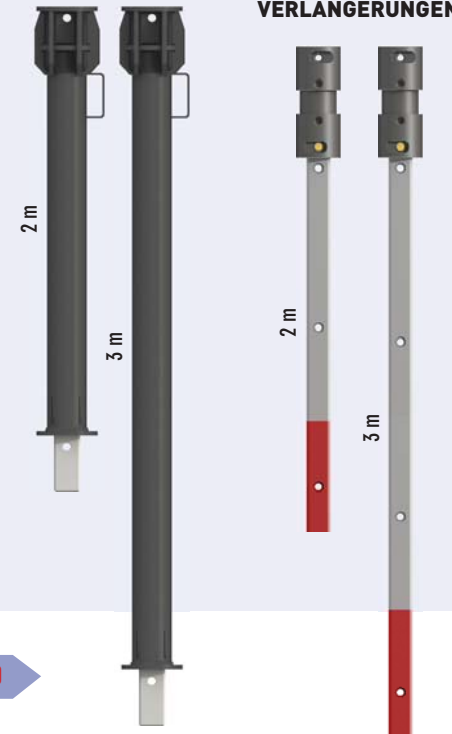



Auger Torque Europe Region

Auger Torque Europe Ltd

Cheltenham - United Kingdom

Telefon: +44 (0)1451 861 652 Fax: +44 (0)1451 861 660

Email: sales@augertorque.com

IHR FACHHÄNDLER

Vertrieb Deutschland: verkauf@augertorque.com
Vertrieb Schweiz + Österreich: swiss@augertorque.com

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Manche Produkte sind nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.
AUGER TORQUE, SHOCK LOCK™, NDS™ und das AUGER TORQUE LOGO sind eingetragene Warenzeichen von Auger Torque Europe Ltd © 2013. Alle Rechte vorbehalten.

